

Datablad

RT7102 Beslag til solsejl - sæt til firkantet solsejl



MATERIALER:

Krydsflettet Nylonline, hvid

Nylonlinen er, selv ved lave temperaturer, en let håndterlig line, som ikke suger vand, rådner ikke, og kan stuves bort i våd tilstand. Nylonlinen er endvidere modstandsdygtig over for de fleste kemikalier, og har en meget høj brudstyrke.


Klamps

Den medfølgende klamp gør det muligt at linen let falder ned i tænderne og giver en hurtig og sikker lås, der er nem at frigøre. Klampen er fremstillet af UV-beständig plast, hvilket gør den omkostningseffektiv og ideel til at holde reb i et udendørs miljø.

Bolte og møtrikker

Den medfølgende bolt og skruer er i varmgalvaniseret eller rustfrit stål.

Montage

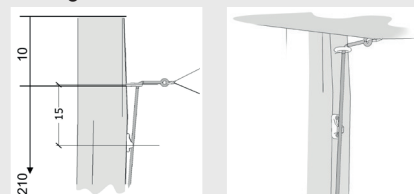

Hvis solsejlet hænger ude hele året eller sommeren, skal det sikres, at sejlet altid er strammet helt op. Vind og andre påvirkninger vil gøre solsejlet slapt og det begynder at blafre og blive løst på midten (lunker). Hvis sejlet bliver løst, kan stærk vind flænses stoffet, eller regnvejr vil samle store mængder vand på midten og begynde at strække stoffet fra hinanden. Husk derfor, og mindst én gang om ugen, at efterspænde de tilhørende liner således solsejlet er helt stramt.



Rødvej 6 . Bursø . DK-4930 Maribo
Tlf. 45 43 99 60 33 & 45 53 600 501
E-mail: rudeco@rudeco.dk . www.rudeco.dk